
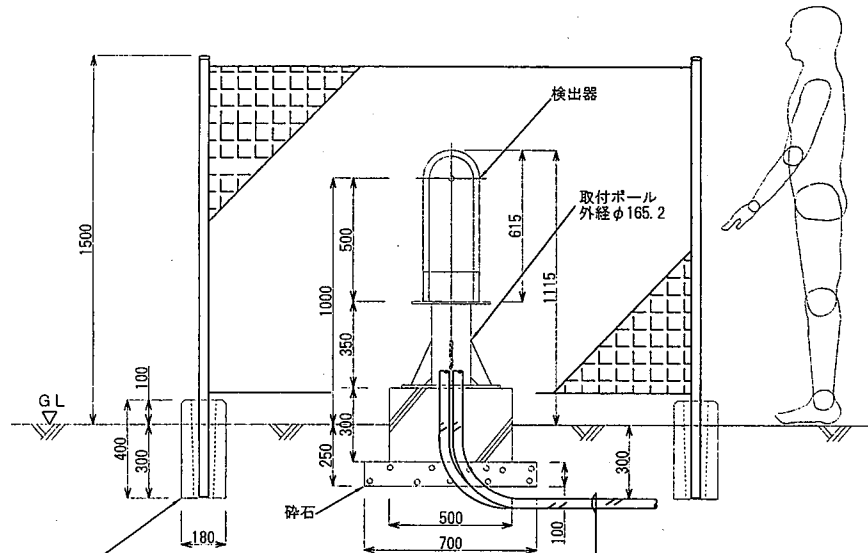


環境放射能水準調査用モニタリングポスト及びデータ伝送システムの購入契約

質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
環境放射線測定部 スペクトルデータ出力	2020/08/03 (月) 13:23	「AMP OUT 出力」について、RS232C 出力以外のデータ取り合いが必要ということでしょうか。データ処理装置・送信機とのデータ取り合いが RS232C 出力のみで満足する場合、不要としてよろしいでしょうか。	データ処理装置・送信機とのデータ取り合いが RS232C 出力のみで対応可能であれば、「AMP OUT 出力」は省略することは可能です。
環境放射線測定部 保存データ	2020/08/03 (月) 13:23	「40K 補正履歴」について、ゲイン調整する高圧電源値の保存によって、上記の補正履歴と同等と読み替えてもよろしいでしょうか。	補正の有無及び頻度が分かるようにしてください。
モニタリングポストの設置	2020/08/03 (月) 13:23	既設放射線検出部の架台、フェンスが劣化等により流用不可だった場合、弊社の費用負担により撤去および新設してもよろしいでしょうか。	既設環境放射線検出部の架台、フェンスが流用できない場合は、受注者の負担で撤去・新設をしてください。 また、撤去・新設する場合は、発注者の担当職員と時期、作業内容を調整してください。
データ処理装置・送信機 表示機能	2020/08/03 (月) 13:23	スペクトルソフトによるスペクトルデータ表示は、収集サーバだけでなくデータ処理装置でも必要でしょうか。	スペクトルソフトによるスペクトルデータ表示は、収集サーバ側で全局のデータを表示する必要がありますが、各局のデータ処理装置での表示は必要ありません。
データ処理装置・送信機 相互監視機能	2020/08/03 (月) 13:23	データの補填について、全てのデータ処理装置の測定データを補填可能とする必要がありますでしょうか。	すべてのデータ処理装置の測定データを相互に補填できる必要があります。
その他	2020/08/03 (月) 13:23	「現有機器の線源校正」について、更新前の検出器・測定部の線源校正を本業務で実施する必要がありますでしょうか。	仕様書の 8 その他 (3) に記載のとおりです。


質問項目	質問日時	質問内容	回答内容
その他	2020/08/03 (月) 13:23	各モニタリングポストおよび収集サーバを結ぶ通信回線および、電子メール送信を行うプロバイダ契約等は、現行のネットワークを流用してよろしいでしょうか。	各モニタリングポスト及び収集サーバを結ぶ通信回線及び電子メール送信を行うプロバイダ契約等は、現行のネットワークを使用します。
モニタリングポストの設置	2020/08/03 (月) 16:08	既設環境放射線検出部の架台・フェンスが流用できるか判断するため寸法や配置が分かる資料はありますか。	別図を参照してください。なお、別図と現状が異なる場合は現状を優先します。

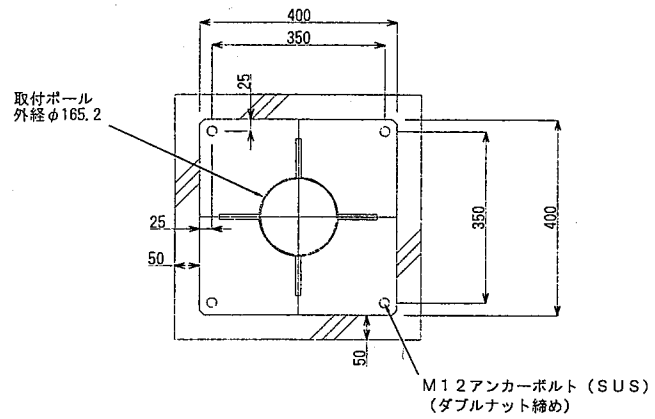

※基礎重量: 約154kg

K-CA-29	
RG-59/U	FEP30
VSV-0.5mm-4C	
CVV2.0sq-4C	FEP30

フェンス用基礎ブロック 5個
180x180x400L

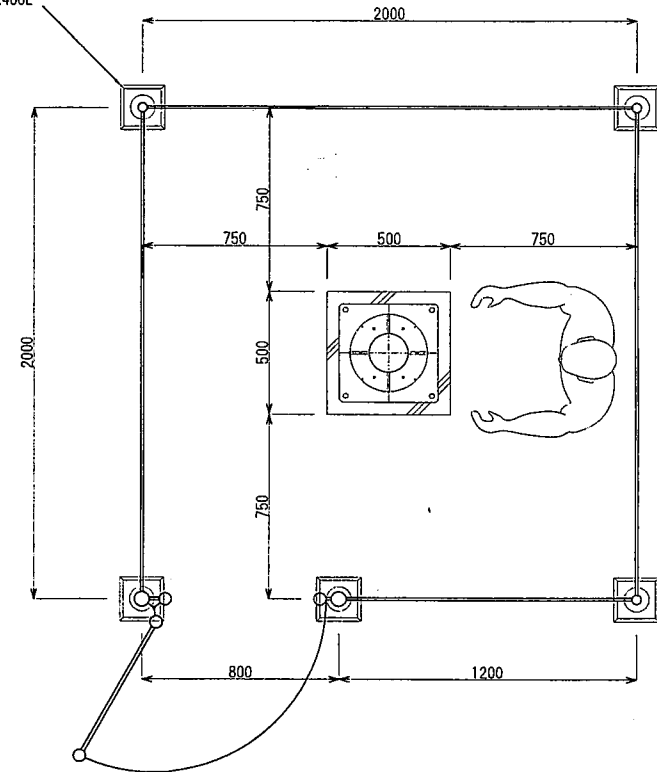

別図	工事名称					図面名称 固定型モニタリングポスト (計測点地上100cm)	1/1
	日付	2012.01.20	設計	製図	検図		
	SCALE 尺度	1/20 (A-3)					
	UNITS 単位	mm					
	区分 設置図						